




100V~1000V 1.2A

.





PIN	DESCRIPTION
1	Input Pin (~)
3	Output Anode (+)

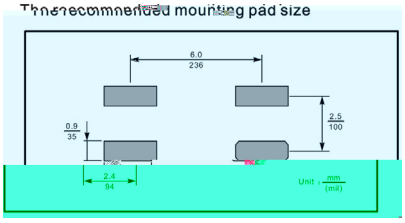


	θ							
	θ							

× × ×

				μ


MBS

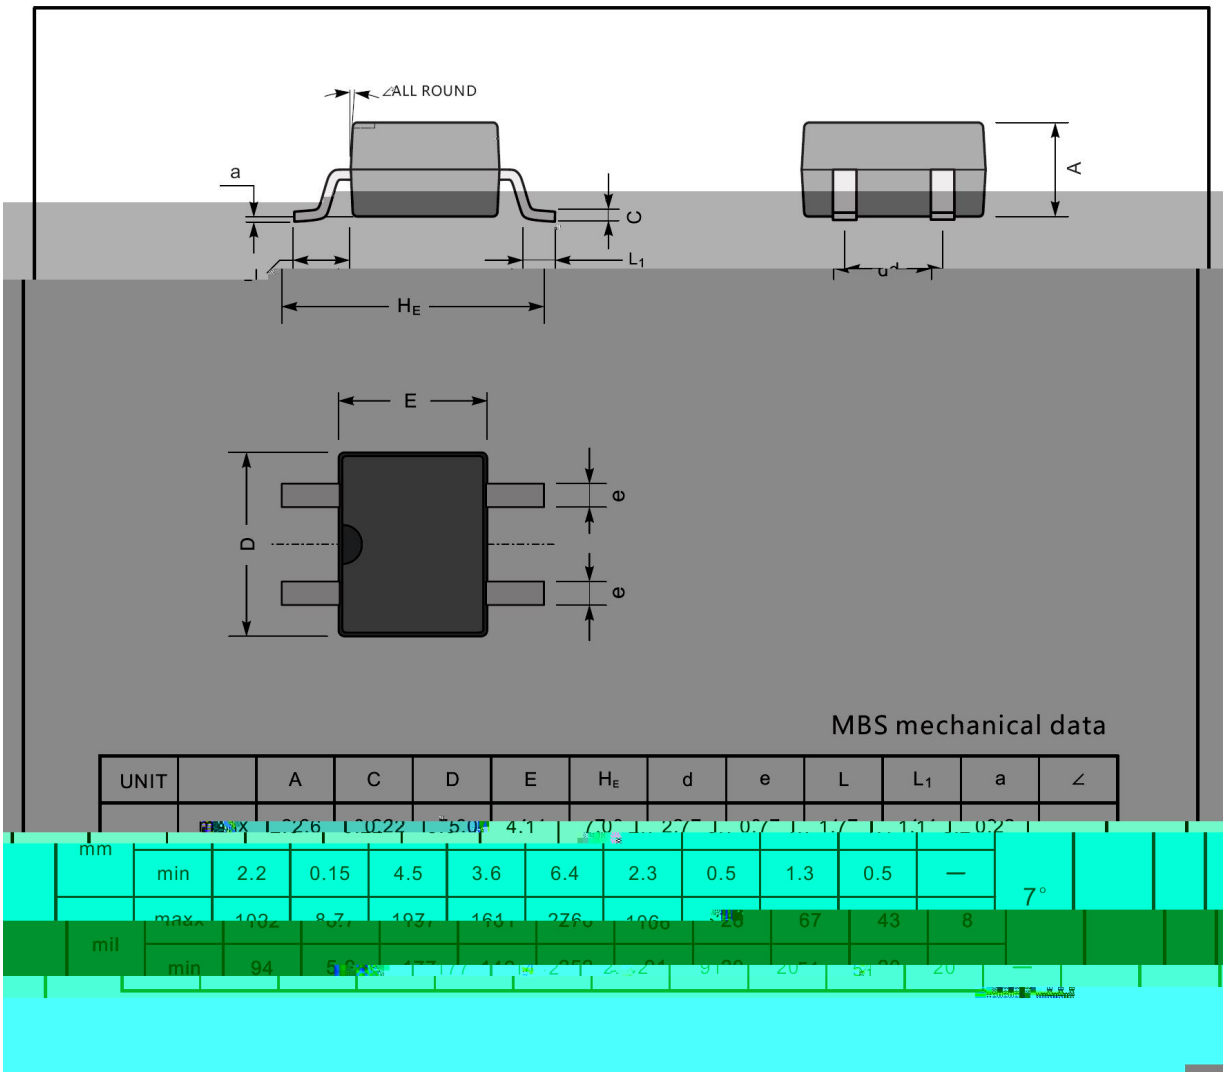


MBS mechanical data

UNIT		A	C	D	E	H_E	d	e	L	L_1	a	∠
mm	min	2.2	0.15	4.5	3.6	6.4	2.3	0.5	1.3	0.5	—	7°
	max	10.2	8.7	10.7	16.1	27.6	10.6	2.8	6.7	4.3	0.8	
mil	min	94	5.9	177	142	252	91	20	51	20	—	

Marking

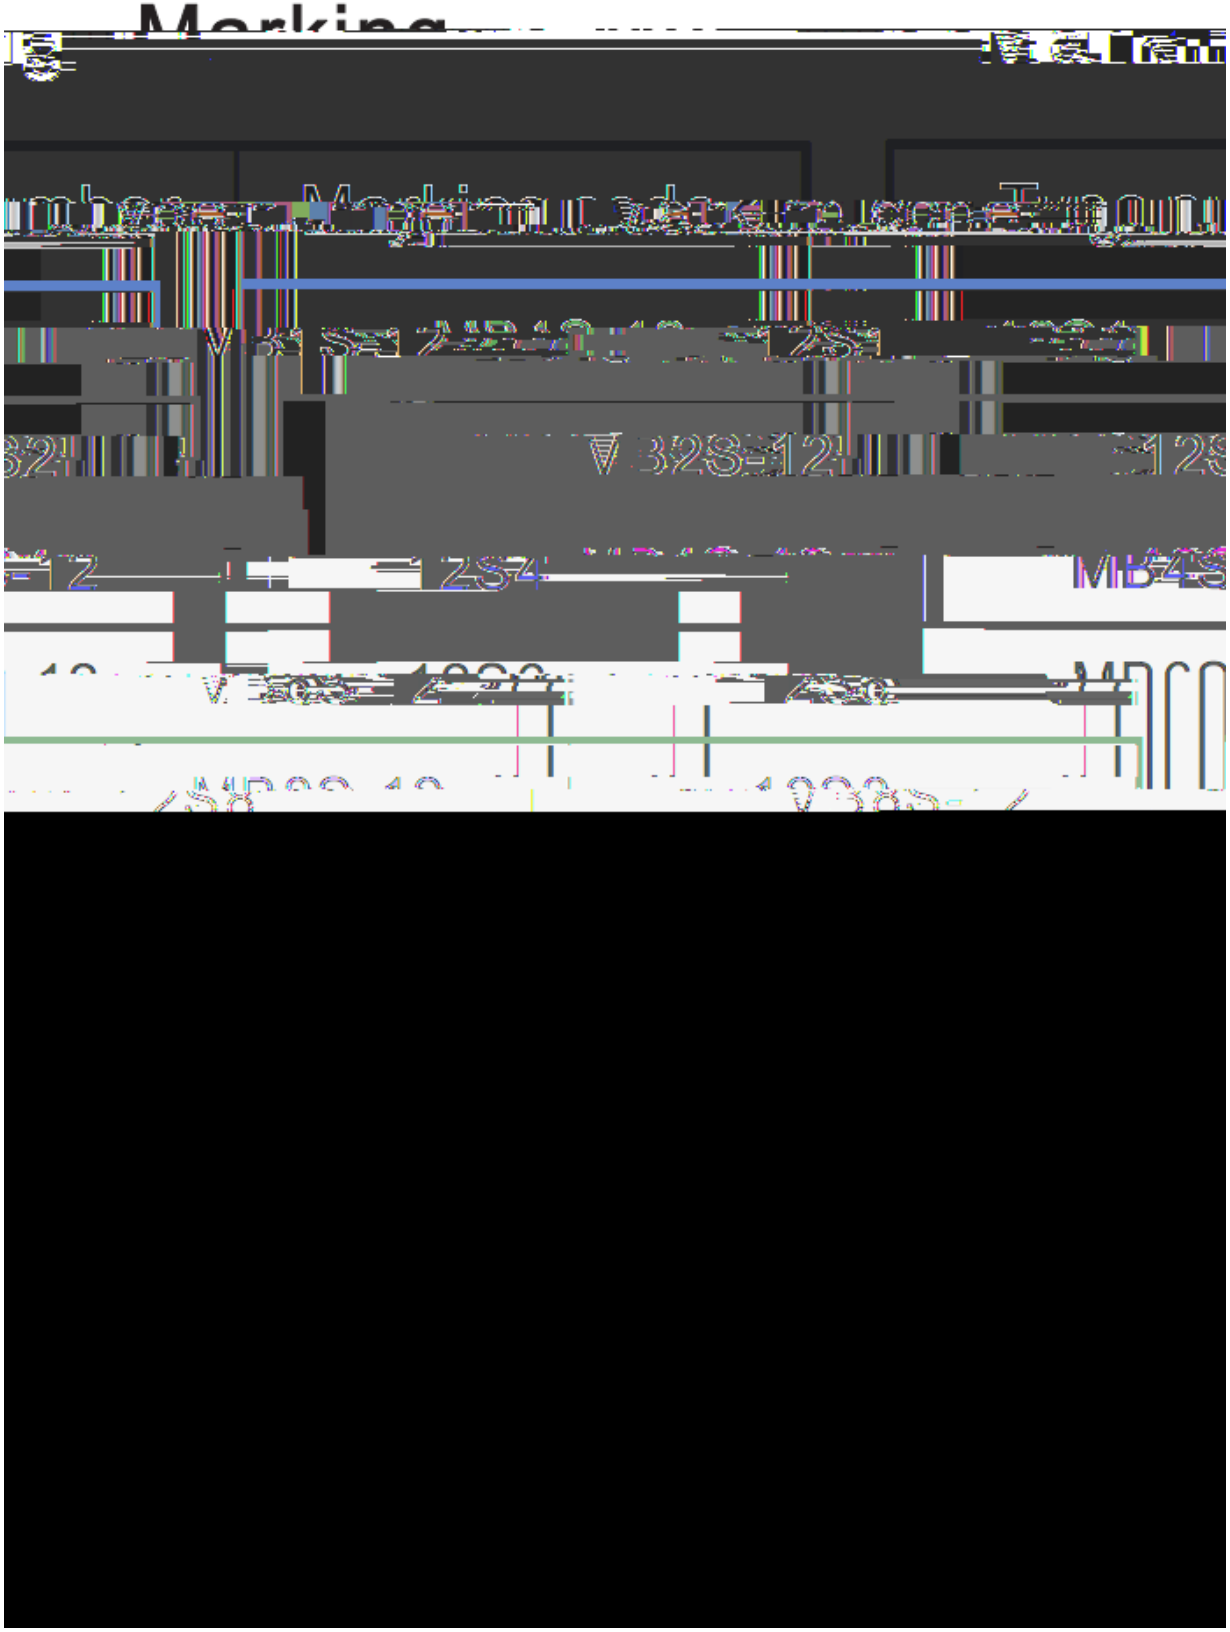

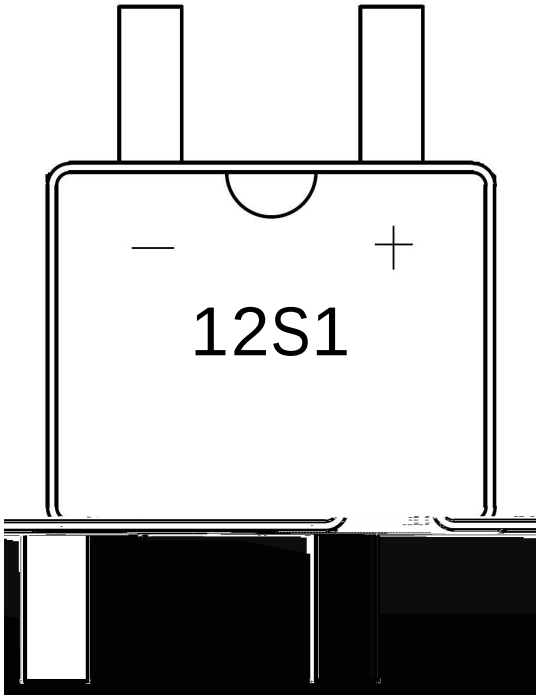


12S1

1 * 3 *

12S1

* *

Temperature Profile for IR Reflow Soldering(Pb-Free)

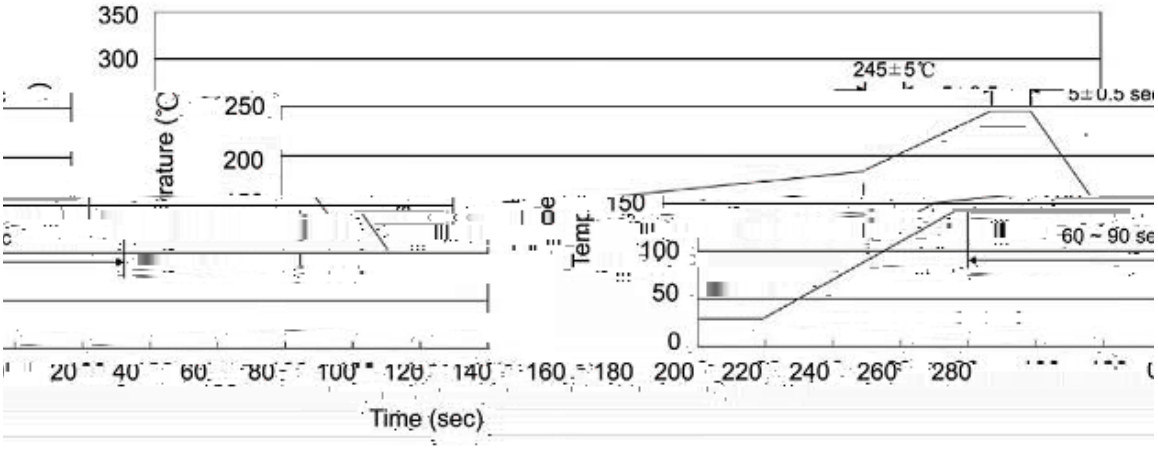

± ± ± ±

± ±

2 ή