WR0<5 ṂṂÞ QSQ ÆṀ ч s Ⅱㄱ

ǎ я ⇂

ᵮ ⇂ Ɔ я í ˙ Ɔ ᴗ


/ Absolute Maximum Ratings(Ta=25)

v Ϋ	ϟ N	Ϋ Ë	D Ĥ


/ Electrical Characteristics(Ta=25)

v Ϋ	ϟ N	ΐΐ ;ϯ ϯ	ώ ή Ë	Ɛ ȝ Ë	ώ ² Ë	D Ĥ
		μ				
		μ				
						μ
						μ
						μ

/ Package Dimensions

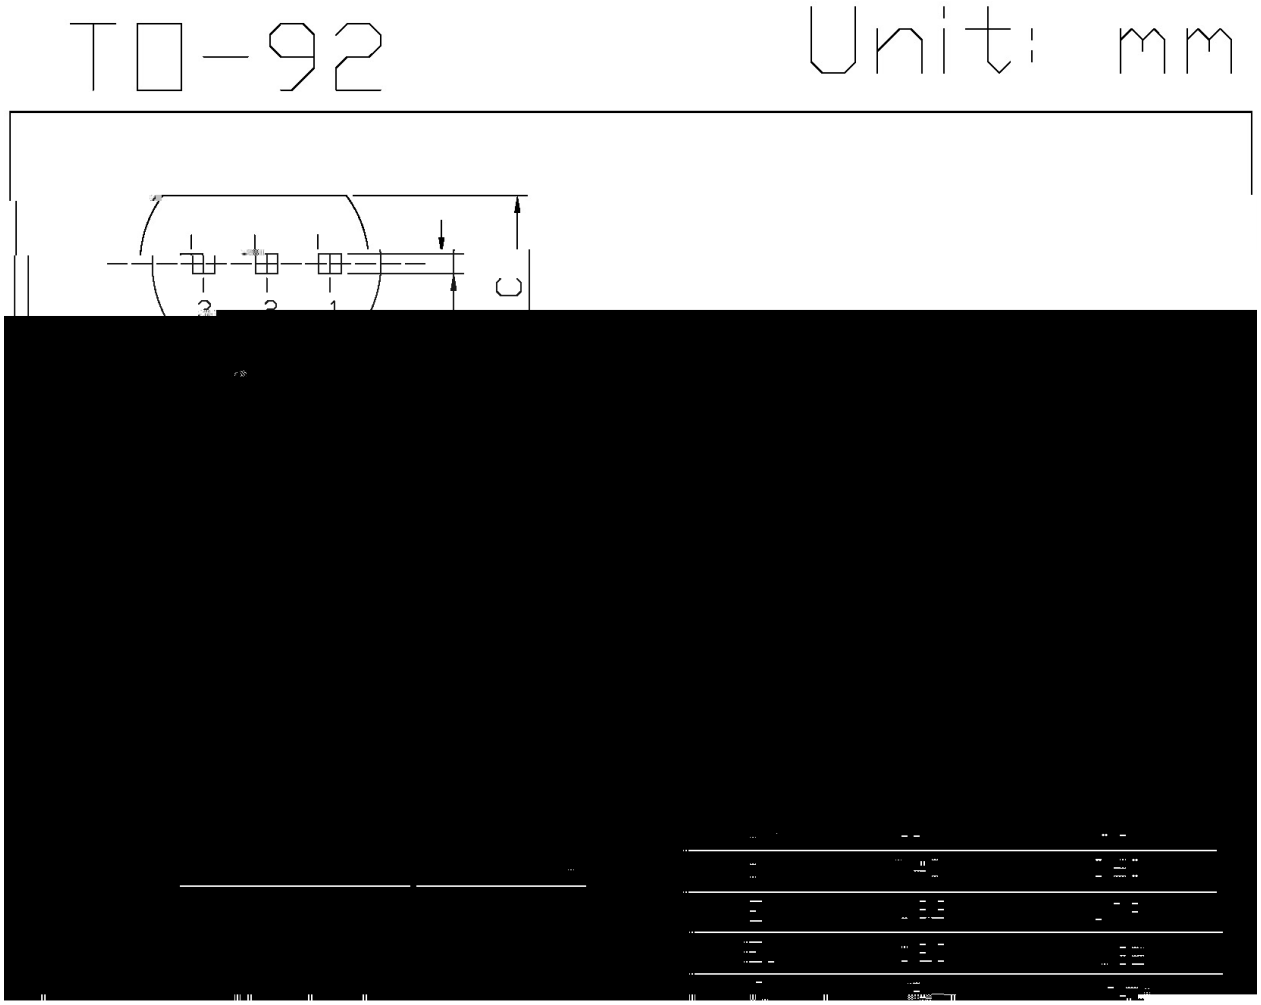

/ Marking Instructions

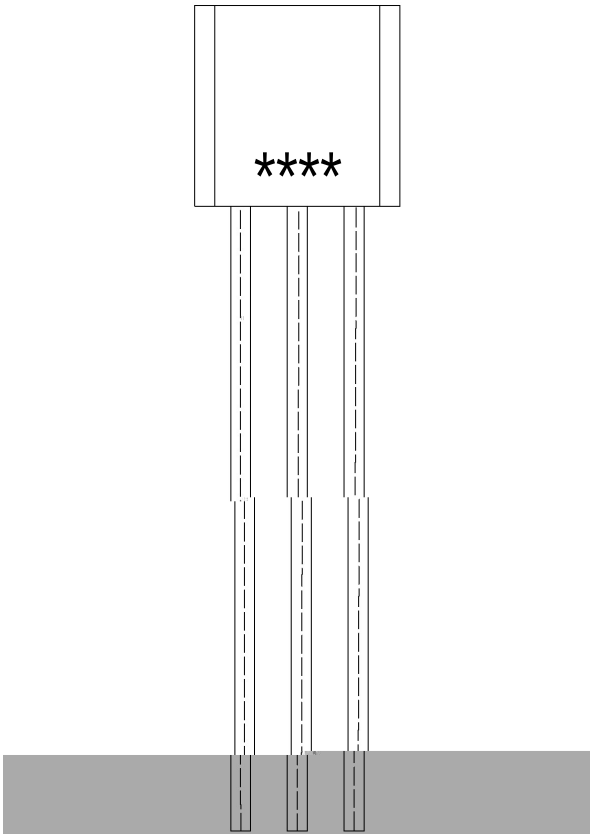

ب ˝ χ

EU= ѭ ҙ И Ґђ

D77 χ ѭ ҙ N Ґђ

---- χ ѭ ӏ ғ ӈ̆ N Ґђ ӏ ҿ ӏ ғ ӈ̆ N Ψ ҏ

( ) / Temperature Profile for Dip Soldering(Pb-Free)



/ Resistance to Soldering Heat Test Conditions

/ Packaging SPEC.

	Units/Bag /	Bags/Inner Box /	Units/Inn Box /	